

TSURUMI Flachsaugpumpe FAMILY | DN25

**Fördermenge (l/min)**

80

Max. Förderhöhe (m)

6,0

Fördermedium

Klares Wasser

Niveausteuerng

-

SKU

114737

Herstellernr.

Family12

- Idealer Flachsauger
- Problemlose Saugung bis zu einem Stand von 1 mm
- kleinste Pfütze können abgepumpt werden
- Thermoschutzschalter

Beschreibung

Die Family ist ein idealer Flachsauger.
Wasser wird bis zu einem Stand von 1mm problemlos abgesaugt. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden.

Auslaßöffnung oben:
Das Wasser fließt zwischen der äußeren Hülle und dem Motor, wobei es den Motor kühlt (erzwungene Kühlung).

Wetterbeständige Materialien:
Pumpengehäuse und Einlaufsieb aus Acrylester-Styrol-Acrylnitril (AAS) für eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen.

Motorschutz eingebaut:
Bei Überhitzung schaltet der Motor automatisch ab.

Eingebaute Gleitringdichtung:
Die Gleitringdichtung befindet sich in einer Ölkammer und wird durch das Öl geschmiert und gekühlt

Spezifikation

Artikelnummer
114737

Kabellänge (m)
10

Niveausteuerung
-

Breite (cm)
15,7

Fördermedium
Klares Wasser

Länge (cm)
22,4

Max. Förderhöhe (m)
6,0

Fördermenge (l/min)
80

Gewicht (kg)
3,4

Siebloch-Ø (mm)
6

Höhe (cm)
25,6

Druckstutzen (Zoll)
1"


Arbeitsdrehzahl (U/min)
2850

spannung (V)
230

Leistung (kW)
1,3

Hersteller
TSURUMI

Medien

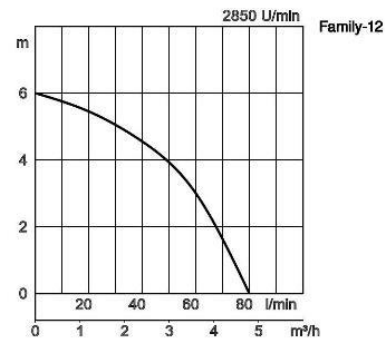

Druckstutzen			1"
Fördermedium	Art des Mediums		Klares Wasser
	Temperatur		0-40°C
Pumpe	Komponenten	Laufrad	Freistromrad
		Wellendichtung	Innenliegende Gleitringdichtung
		Lager	Gekapselte Kugellager, wartungsfrei
	Material	Laufrad	Glasfaserverstärkter Kunststoff
		Gehäuse	AAS
		Wellendichtung	Siliziumkarbid, im Ölbad
Motor	Typ, Pole		Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
	Schmierung		Paraffinöl (ISO VG15)
	Isolierung		Schutzklasse E
	Motorschutz (eingebaut)		Thermoschalter
	Phasen / Spannung		Einphasig /230V /50Hz
	Material	Gehäuse	AAS
Welle		Rostfreier Stahl DIN 1.4028	
Kabel		Gummi, H07RN-F	
Druckanschluß			Schlauchanschluß