


Mobilzaun ECONOMY "Secure" | 3,50 x 2,00 m

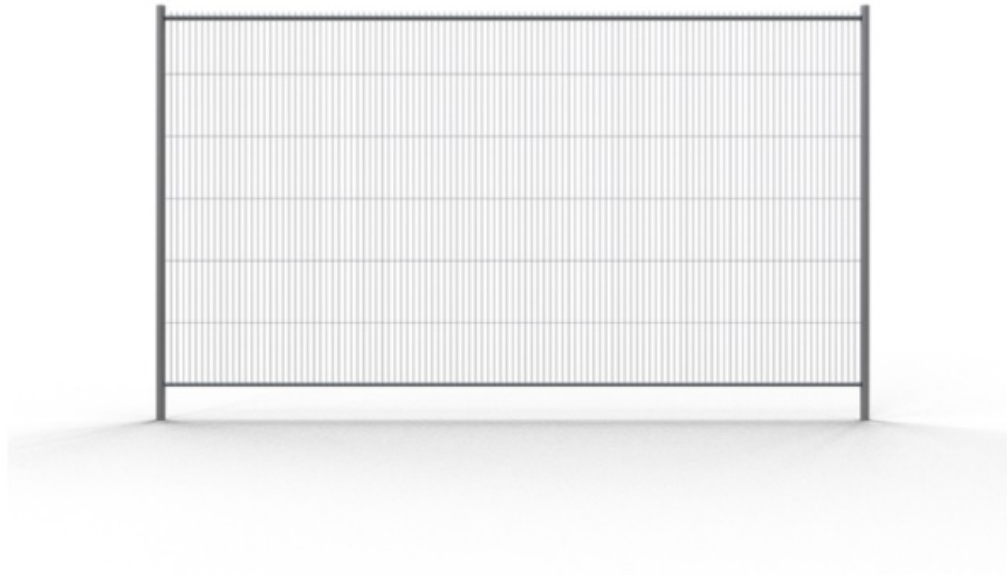

Standrohr-Durchmesser (mm)
40,0

Wandstärke (mm)
1,1

Maschenweite (mm)
30 x 160

Querrohr-Durchmesser (mm)
27,0

Drahtstärke senkrecht (mm)
3,0

Drahtstärke waagerecht (mm)
3,8

Oberfläche
sendzimirverzinkt

Haken und Ösen
ohne

SKU
120-10062

Herstellernr.
3B20355

- sendzimirverzinkt
- mit umlaufenden Rohrrahmen
- Maschenweite 30/160

Beschreibung

Dieser Bauzaun ist ein mobiler, temporärer Zaun. Dieser wird hauptsächlich auf Baustellen eingesetzt und dient dazu, das Baustellengelände abzusichern. Zudem verhindert dieser unbefugten Zutritt und schützt auch Passanten vor möglichen Gefahren, die von der Baustelle ausgehen können.

Einzelne Zaunelemente können mittels Verbindungsschellen miteinander verbunden werden. Zur Stabilisierung dienen Bauzaunfüße, Bodenplatten oder Bodenhülsen.

Optionales Zubehör: Sichtschutzplanen, Werbebanner, Torelemente, Beleuchtung etc.

Einsatzzwecke:

- Absicherung von Baustellen
- Abgrenzung von Veranstaltungen
- Umleitung von Fußgängern oder Fahrzeugen
- Schutz vor Diebstahl oder Vandalismus

SCHNELLE unterscheidet verschiedene Zaunelemente in Qualitätsstufen:

ECONOMY:

- Oberfläche: vorverzinkt, sendzimirverzinkt
- Standrohr-Durchmesser (mm): $\leq 40,0$

BUSINESS:

- Oberfläche: verzinkt
- Standrohr-Durchmesser (mm): $\geq 40,0$
- Querrohr-Durchmesser (mm): $\geq 25,0$
- Mit umlaufenden Rohrrahmen

EXCLUSIVE:

- Oberfläche: verzinkt
- Standrohr-Durchmesser (mm): $\geq 40,0$
- Querrohr-Durchmesser (mm): $\geq 25,0$
- Drahtstärke (mm): $\geq 4,0$
- Mit umlaufenden Rohrrahmen

Spezifikation

Artikelnummer

120-10062

Standrohr-Durchmesser (mm)

40,0

Haken und Ösen

ohne

Querrohr-Durchmesser (mm)

27,0

Länge (cm)

350

Oberfläche

sendzimirverzinkt

Gewicht (kg)

25,5

Höhe (cm)

200

Maschenweite (mm)

30 x 160

Wandstärke (mm)

1,1

Drahtstärke waagerecht (mm)

3,8

Hersteller

SCHAKE

Drahtstärke senkrecht (mm)

3,0

Medien

