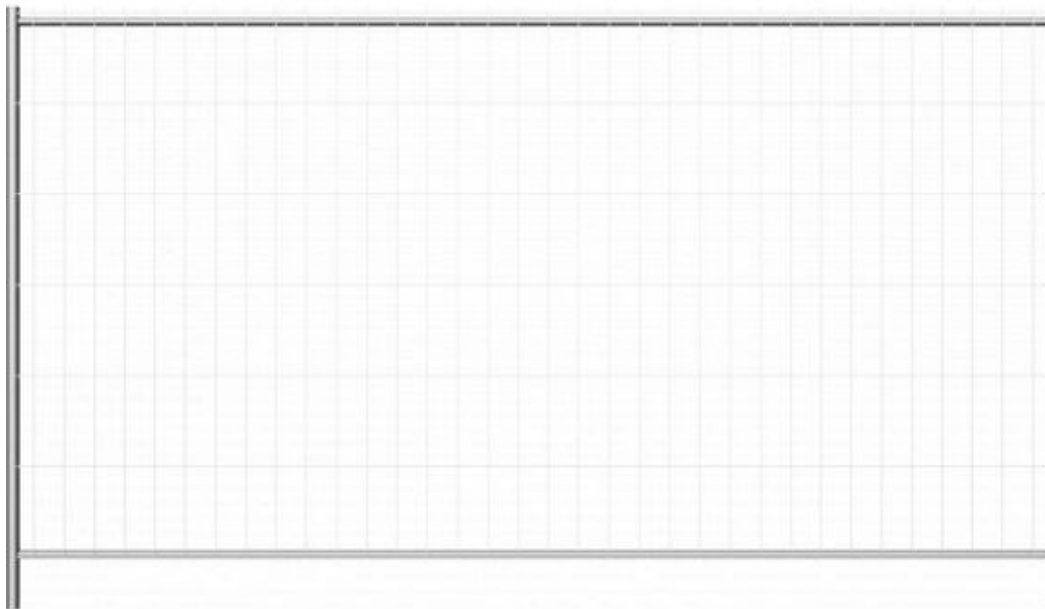


Mobilzaun ECONOMY "Super Profi" | 3,50 x 2,00 m

**Standrohr-Durchmesser (mm)**

40,0

Wandstärke (mm)

1,1

Maschenweite (mm)

107 x 296

Querrohr-Durchmesser (mm)

25,0

Drahtstärke senkrecht (mm)

3,0

Drahtstärke waagerecht (mm)

2,5

Oberfläche

vorverzinkt

Haken und Ösen

ohne

SKU

159-10006

Herstellernr.

10069.9

- Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.
- Leichte Handhabung
- ohne Haken und Ösen
- Oberfläche vorverzinkt

Beschreibung

Dieser Bauzaun ist ein mobiler, temporärer Zaun. Dieser wird hauptsächlich auf Baustellen eingesetzt und dient dazu, das Baustellengelände abzusichern. Zudem verhindert dieser unbefugten Zutritt und schützt auch Passanten vor möglichen Gefahren, die von der Baustelle ausgehen können.

Einzelne Zaunelemente können mittels Verbindungsschellen miteinander verbunden werden. Zur Stabilisierung dienen Bauzaunfüße, Bodenplatten oder Bodenhülsen.

Optionales Zubehör: Sichtschutzplanen, Werbebanner, Torelemente, Beleuchtung etc.

Einsatzzwecke:

- Absicherung von Baustellen
- Abgrenzung von Veranstaltungen
- Umleitung von Fußgängern oder Fahrzeugen
- Schutz vor Diebstahl oder Vandalismus

SCHNELLE unterscheidet verschiedene Zaunelemente in Qualitätsstufen:

ECONOMY:

- Oberfläche: vorverzinkt, sendzimirverzinkt
- Standrohr-Durchmesser (mm): $\leq 40,0$

BUSINESS:

- Oberfläche: verzinkt
- Standrohr-Durchmesser (mm): $\geq 40,0$
- Querrohr-Durchmesser (mm): $\geq 25,0$
- Mit umlaufenden Rohrrahmen

EXCLUSIVE:

- Oberfläche: verzinkt
- Standrohr-Durchmesser (mm): $\geq 40,0$
- Querrohr-Durchmesser (mm): $\geq 25,0$
- Drahtstärke (mm): $\geq 4,0$
- Mit umlaufenden Rohrrahmen

Spezifikation

Artikelnummer

159-10006

Standrohr-Durchmesser (mm)

40,0

Haken und Ösen

ohne

Querrohr-Durchmesser (mm)

25,0

Länge (cm)

350

Oberfläche

vorverzinkt

Gewicht (kg)

12,0

Höhe (cm)

200

Maschenweite (mm)

107 x 296

Wandstärke (mm)

1,1

Drahtstärke waagerecht (mm)

2,5

Hersteller

KKS

Drahtstärke senkrecht (mm)

3,0

Medien

