

Probst Hydraulische Verlegezange HVZ Genius II

Artikelnummer:
117661




Herstellernummer:
51400042-MS03

EAN:

Marke:
PROBST

Preis:
19,706 €

Verzeichnis:
Baustelleneinrichtung

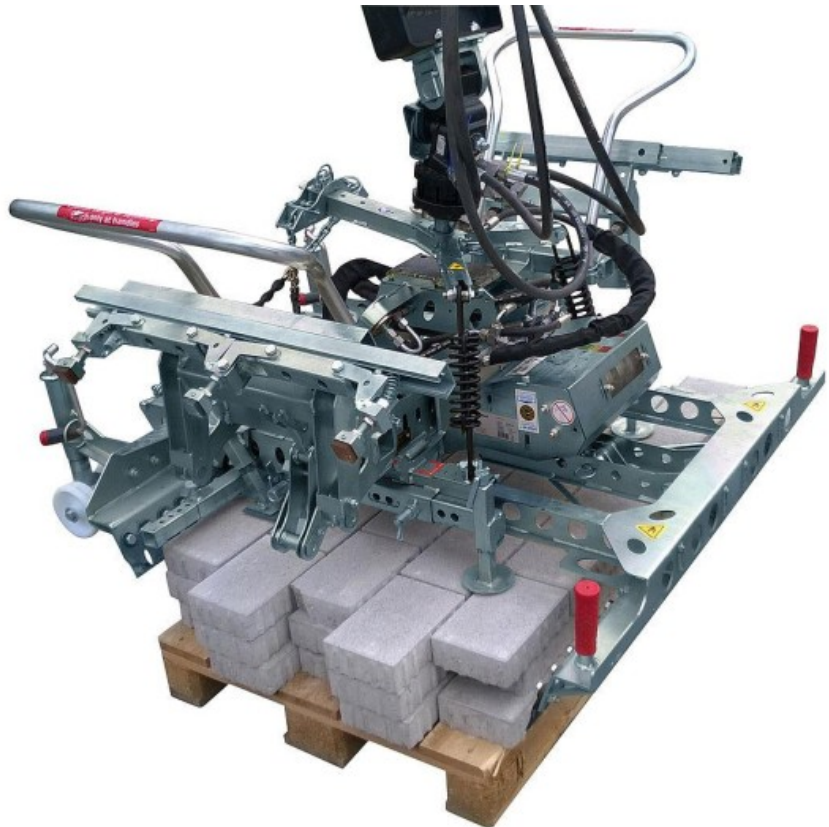

Beschreibung

Hydraulische Verlegezange HVZ-GENIUS-II - jetzt mit deutlich erhöhter Verschiebekraft

Mit nur einem hydraulischen Steuerkreis und den vollautomatisch wählbaren Bewegungsabläufen der Zange wird die HVZ-GENIUS-II zum kraftvollen Alleskönner.

- Durch Schauglas bessere Sicht auf Drehrichtung der Trommelsteuerung
- Neu gestaltete, größere Sicherheitshandgriffe
- Jetzt noch einfachere Einstellung der Hauptspannweite über Skala
- Erlaubt automatisches Verschieben von Rechtecksteinen in den Läuferverband
- Aktive Pendelbremse zwischen Drehkopf und Baggeraufhängung

Serienmäßig ausgerüstet:

- Mit Abdrückvorrichtung ADV
- Komplett mit hydraulischem Endlos-Drehkopf, Schläuchen und Aufhängung für Bagger sowie jetzt auch mit Auflage für Schnellwechseladapter
- Neu: mit Werkzeughalterung für Rohrsteck- und Inbus-Schlüssel
- 2 Halfeneisen 860 mm lang und 10 Positionieradapter zur Steinverschiebung um 100 mm

Verschiebeadapter HVZ-VA-SUPERSOFT

Mit den neuen Verschiebeadaptern HVZ-VA-SUPERSOFT von Probst lassen sich selbst „verschiebesichere Steine“ einfach und materialschonend verschieben.

Zubehör:

Verschiebeadapter HVZ-VA-180°

Die erste Verlegereihe kann ganz normal verlegt werden. Bei der zweiten Verlegereihe muss die Steinlage u.a. erst in den 1/3 Verband verschoben werden, danach muss die Zange angehoben und ohne Steine um 180° gedreht werden. Mit den neuen Verschiebeadaptern HVZ-VA-180° von Probst entfällt beim Verlegen der geraden Verlegereihen dieser Aufwand.

Voraussetzungen für hydraulischen Antrieb: (Arbeitshydraulik des Trägergerätes)

- 2 hydraulische Steuerkreise (1 x für Zange, 1 x für Drehkopf)

- Volumenstrom, nutzbar [l/min]: min. 25, optimal 35 bis 40, max. 80
- Betriebsdruck, nutzbar [bar]: min. 180, optimal 200, max. 320
- Rückstaudruck: max. 10 bar

Mindestbetriebsgewicht Bagger

ab ca. 3,5t (Betriebsgewicht kann je nach Baggertyp und Form variieren. Keine verbindlichen Angaben, muß im Einzelfall abgestimmt werden)




Vorteile:

- Durch Schauglas bessere Sicht auf Drehrichtung der Trommelsteuerung
- Jetzt noch einfachere Einstellung der Hauptspannweite über Skala
- Erlaubt automatisches Verschieben von Rechtecksteinen in den Läuferverband
- Aktive Pendelbremse zwischen Drehkopf und Baggeraufhängung

Spezifikation

Nebenspannweite L (mm)	990 - 1400
Hauptspannweite W (mm)	580 - 1470
Eigengewicht (kg)**	332
Hersteller	Probst
Für Steinhöhe* (mm)	50 - 160
Tragfähigkeit (kg)	400

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.