CEDIMA Fugenschneider CF-22 E | 700 mm

Antriebsart
Elektro

max. Schnitttiefe (mm)
145 - 270

max. Scheiben-Durchmesser (mm)
450 - 700

Vorschub
manuell

Schnitttiefenzustellung
Handkurbel

Bohrung-Scheibe (mm)
25,4

SKU
590296

Herstellernr.
30000055

EAN
4023138145609

- Antrieb: Elektro
- Leistung: 7,5 KW
- Sägeblatt-Durchmesser: 700 mm
- Schnitttiefe: 270 mm

Beschreibung

Fugenschneider CF-22 E

Der elektrisch angetriebene **Fugenschneider CF-22 E** eignet sich für Schneidaufgaben in geschlossenen Räumen, in denen auf Grund von Abgas- und/oder Lärmschutz-bestimmungen keine Maschinen mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden dürfen. Dabei ist die kompakte Bau-weise des kleinen Elektro- Fugenschneider ideal für den Transport in schwer zugänglichen Bereichen

Der mit wenigen Handgriffen in 3 Baugruppen zerlegbare **Elektrofugenschneider CF-22 E** wird besonders in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt. Der Aufbau in 3 transportfreundlichen Baugruppen ermöglicht einen einfachen Transport z.B. im PKW-Kombi und erlaubt den Zusammenbau des CF-22 E direkt am Einsatzort. Demontage und Montage der Baugruppen erfolgt ohne zusätzliches Werkzeug.

Weitere Funktionen & Eigenschaften

- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
- Schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Handkurbel
- Aufklappbarer Blattschutz für Schnitte bis an Wände heran
- Justierbare Schnitttiefenanzeige und Feststellbremse

Technische Daten
max. Schnittiefe mm 145 - 270
Blatt-Ø mm 450 - 700
Bohrung Blatt mm 25,4
Blattaufnahmeseite rechts oder links
max. Spannbreite mm 6
Motorleistung kW 7,5
Spannung V / Hz 400 V / 50
elektrischer Anschluss A 16
Schnitttiefenzustellung Handkurbel
Vorschub manuell
Abmessungen L/B/H (Transport) mm 1350 / 660 / 930
Gewicht kg 110

Spezifikation

Artikelnummer
590296

Blattaufnahmeseite
rechts oder links

Breite (cm)
66

Frequenz (Hz)
50

Länge (cm)
135

max. Schnitttiefe (mm)
145 - 270

Bohrung (mm)
25,4

Gewicht (kg)
110

Höhe (cm)
93

Max. Ø Trennscheibe (mm)
450 - 700

Absicherung (A)
16

Antriebstechnik
Elektro

Nennspannung (V)
7,5

Hersteller
CEDIMA

Schnitttiefenzustellung
Handkurbel

Antriebsart
Elektro

Vorschub
manuell
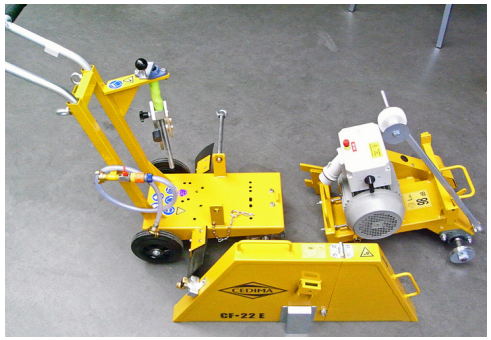
Medien