

Radlader WACKER NEUSON WL52



Schaufelinhalt (m³)
0,95

Betriebsgewicht (kg)
5100

Leistung (kW)
55,4

SKU
918-10002

Beschreibung

Vielen Dank für das Vertrauen in unseren Mietservice.
Auf dieser Seite finden Sie folgende Informationen:

Aktueller Status des Gerätes:

Sie haben die Möglichkeit, ein Problem zu melden bzw. eine Freimeldung zu beantragen

Geräte-Informationen:

Relevante Informationen zum Gerät wie Hersteller, Typ, Baujahr und einzuhaltende Kontrolltermine finden Sie unter Geräteinformationen

Geräte-Spezifikationen:

Nützliche Merkmale wie Antriebsart, Gewichte oder Maße finden Sie unter Spezifikationen

Ihre Mietpreisstaffel

Für eine Kostenkontrolle finden Sie unter Mietpreisstaffel unsere hinterlegten Mietpreise.

Aktueller Gebrauchtgerätepreis

Die Übernahme eines Gerätes aus laufendem Mietvorgang stellt für Sie eine ganz besondere Leistung dar. Gezahlte Miete ist nicht verloren.

Kontakt

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte.

Lieferumfang:

- WN Radlader WL52
- Schaufel 1900 mm 4in1 RZ Z-HV 0,85 m³ RA
- Palettengabel 1200 mm 4070/HV

Spezifikation

Artikelnummer

918-10002

Kipplast mit Schaufel - Masch. geknickt (kg)

3416

Kipplast mit Palettengabel - Masch. gerade (kg)

3055

Fahrerstand

Kabine

Kipplast mit Schaufel - Masch. gerade (kg)

3949

max. Hubhöhe (mm)

2980

Hubraum (cm³)

55,4

Betriebsgewicht (kg)

5100

Hersteller

WACKER NEUSON

Schaufelinhalt Standardschaufel (m³)

0,95







WL52
Radlader

Starke Maschinenperformance


Der Radlader WL52 bietet neben einer leistungsreichen Hydraulik eine äußerst hervorragende Arbeitsleistung. Die Kabine besitzt durch hervorragende Ergonomie, Übersichtlichkeit und Komfort die ermöglicht dem Fahrer auch im engen Arbeitsraum ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der WL52 ist ein Kraftprotz und überzeugt mit hoher Radiallast und groß dimensionierten Kippzylinder. Ideal geeignet für häufigen Materialtransport und viele Ladearbeiten.

Highlights

- Hohe Produktivität dank niedrigem Vorderwagen
- Ergonomischer Arbeitsplatz
- Der Radlader als Gartentraktor
- Vielfalt in der Ausstattung
- Joystick-Kontrolle mit federndem Am Fahrsitz

Technische Daten			
Hydraulik		Schaufelhaut	
Arbeitsdruck Hydraulik	210,0 bar	Schaufelhaut	0,96 m ²
Fördermenge	67,0 m ³ /h	Umweltkennzahlen	
Spezialrat	66,0 l	Schallleistungspegel L _{WA}	78,0 dB(A)
Mechanische Leistungsangaben		Betriebsstoffe	
Fahrgeschwindigkeit	20,0 km/h	Ölmenge	8,000 l
Fahrgeschwindigkeit Stufe 1	5,0 - 7,0 km/h	Kapazität Menge	10,0 l
Fahrgeschwindigkeit Stufe 2	5,0 - 20,0 km/h	Hydraulik Menge	80,0 l
Fahrgeschwindigkeit (Option)	30,0 km/h	Kraftstofftank Inhalt	82,0 l
Mechanische Angaben		Fahrwerk	
Betriebsgewicht	5.100,0 kg	Arbeitsdruck Hydraulik	450,0 bar
		Fördermenge	163,0 m ³ /h

Abmessungen

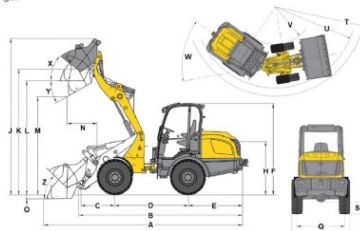

A	Gesamtlänge	6.420 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4.780 mm
C	Schauladehöhepunkt bis Achsmittelpunkt	1.040 mm
D	Radstand	2.110 mm
E	Radüberhang	1.630 mm
F	Höhe mit Kabine niedrig	2.408 mm
G	Höhe mit Kabine hoch	2.680 mm
H	Schürze	1.560 mm
J	Gesamtarbeitsbreite	5.930 mm
K	Schauladehöhepunkt (max. Hubhöhe)	3.240 mm
L	Überladehöhe	2.080 mm
M	Ausschütthöhe	2.470 mm
N	Radbreite (bei M)	628 mm
O	Schürze	96 mm
P	Gesamtbreite	1.810 mm
Q	Spurweite	1.400 mm
S	Bodenfreiheit	370 mm
T	Radius maximal	4.240 mm
U	Radius am Außenrand	3.950 mm
V	Wendekreis	5.810 mm
W	Kippwinkel	40 °
X	Rücküberhang bei max. Hubhöhe	71 °
Y	Auslegerarm	48 °
Z	Rücküberhang am Boden	48 °





