


5.4. EHS befestigen



Zur bestimmungsgemäßen Verwendung muss die Steuerung am Steingreifer befestigt werden!
Das Steuerkabel muss frei sein.

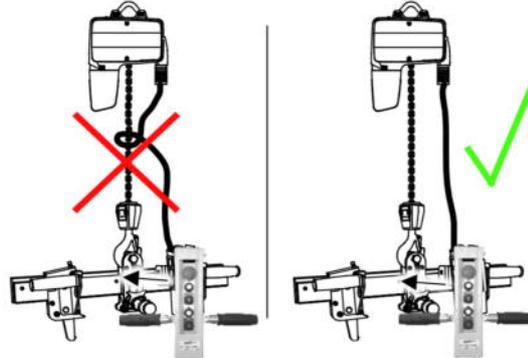


Beispiel für einen LISSMAC Steingreifer mit angebautem Senderhalter + Steuerung

5.5. EHS-Steuerung



Zur bestimmungsgemäßen Verwendung muss die Steuerung am Steingreifer befestigt werden!

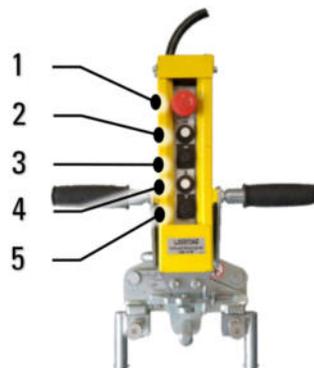

- Pos. 1 Not Aus
- Pos. 2 Fahrwerk vor
- Pos. 3 Fahrwerk zurück
- Pos. 4 Last Senken
- Pos. 5 Last Heben

5.5.1. Anbau der EHS-Steuerung (Optional)



Optional nur für LMK TFE / **DK**